

### Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight

PUR, UL/CSA, 4x16AWG, black, 3.0m

Męski prosty – żeński proste

7/8" – 7/8", 4-piny

Kabel elektroenergetyczny

USA

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.





Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.


### Link do produktu

#### Ilustracje

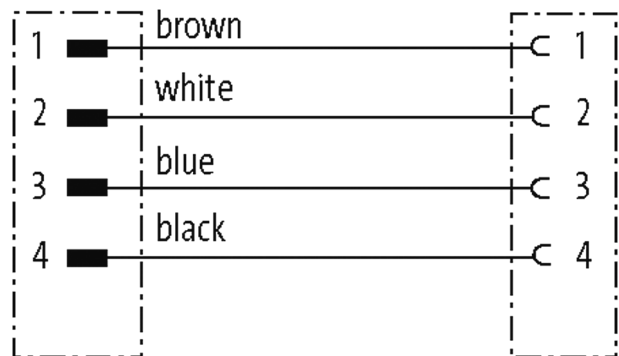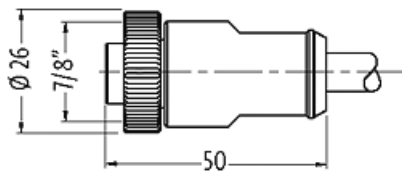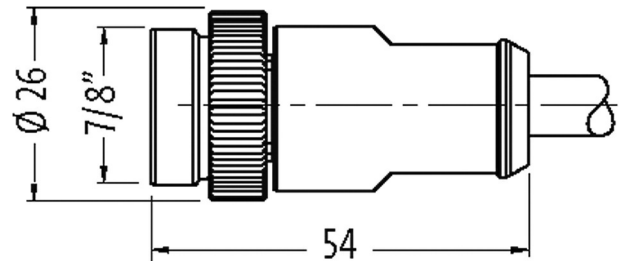

Male

Female

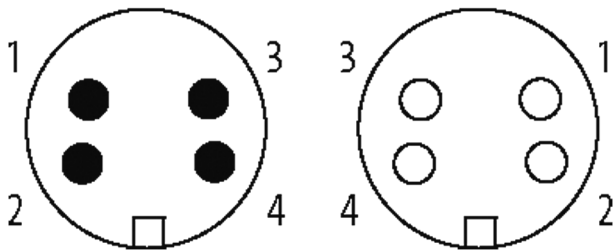

Ilustracja zastępcza



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ

Typ A4A01

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 600 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 9 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	7/8" (SW24)
Stopień ochrony	IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR

**Dane ogólne**

Zakres temperatur -25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii

**Kabli**

Numer kabla	UMC
Ilość/przekrój żył	4x 1.5 mm <sup>2</sup>
Budowa (rdzeń)	2.3 mm ±5%
Izolacja żyły	TPM (brą, bia, nie, cza)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor izolacji	czarny
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.0 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	7.5x Ø-zewn.
Promień zgięcia (w ruchu)	10x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-50...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+80 °C

**Dane handlowe**

EAN	4048879698092
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE