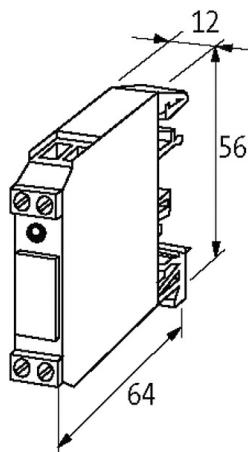
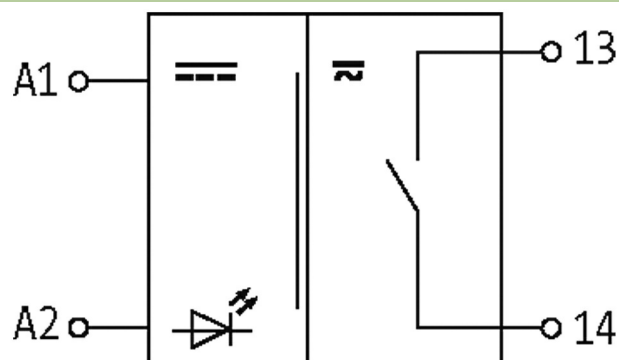


**Moduł przekaźnika RMM 11/230V, WE:230VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A**

1 styk - 12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny  
6 A  
230 V AC  
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	4.0 kV
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	56×12×65 mm

**Wyjście**

Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Materiał styku	Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC

Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1250 VA/240 W
Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A

**Wejście**

Napięcie zasilania - prąd	230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 3.5 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

**Kategoria użytkowa**

AC-15	4 A (24/110/230 V AC)
AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

**Dane handlowe**

EAN	4048879027557
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ