MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł ze złączem SUB-D

125 VAC/DC / 2 A

Listwa wielostykowa
37-piny
Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje

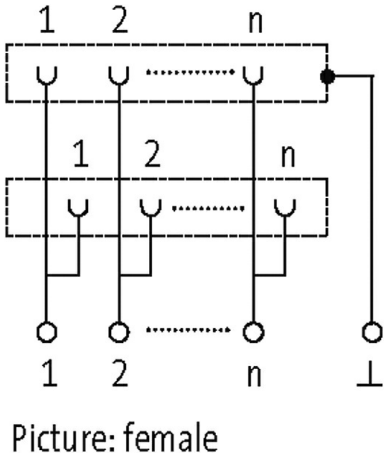

Picture: female

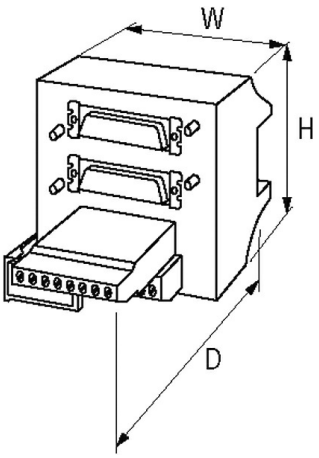

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Napięcie robocze	125 V AC/150 V DC
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria I
Blokowanie slotów	Standardowa śruba z gwintem UNC 4-40 (EN 60807)
Prąd roboczy na bit	max. 2 A
Dane ogólne	
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	86×90×78 mm
Dane handlowe	
EAN	4048879026185
eClass	27143424

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22