

M12 Bu ger. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.5-pol. max.0,75mm² 4-6mm

Buchse gerade
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

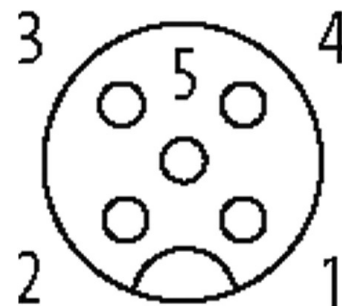


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 13381

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...6 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -40...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879198806
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

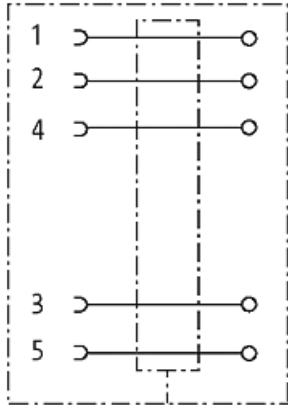
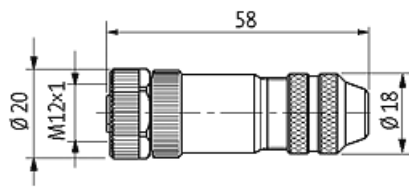


Abbildung stellvertretend