

## Cube20S Safety Ausgangsmodul F DO4/2

DC24V

Cube20S FDO4/2  
Erweiterungsmodul  
PROFIBUS  
PROFINET

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


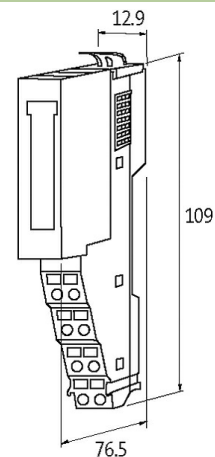


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftsteckklemmen: max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)
Abmessungen H×B×T	109×12.9×76.5 mm

#### Ausgang

Lampenlast	5 W
Galvanische Trennung	500 V DC zwischen Ausgängen und interner Kommunikation
Aktorversorgung UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A
Ausgangsverzögerung	175 µs
Schaltstrom je Ausgang	max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest)

#### Interne Kommunikation

Stromaufnahme	max. 75 mA
Versorgung Modul	über Systemverbindung

#### Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS	pro Modul und Kanal
Kurzschluss und Überlast	ja

#### Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

EAN	4048879424653
eClass	27242604
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85389099