

Valve plug MDC06-2s short with cable

PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 20m

Xtreme - Outdoor

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Męski prosty

12...230 V AC/DC

2-piny

bez komponentów


Kompatybilne z:

Deutsch DT06-2S


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

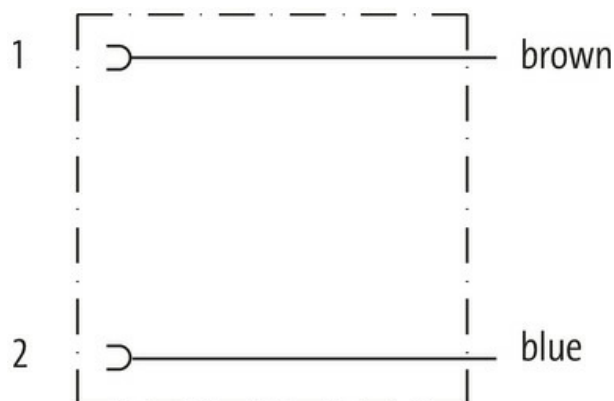[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male
female contacts

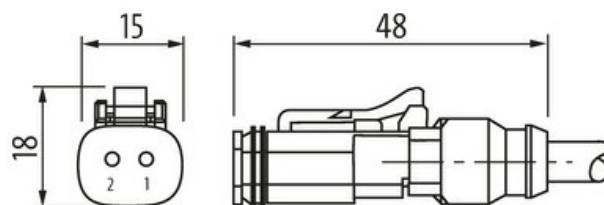

Ilustracja zastępcza

| Typ | |
|---------------------------|-----------------|
| Typ | 72011 |
| Dane techniczne | |
| Napięcie robocze | 6...230 V AC/DC |
| Znamionowy pik napięciowy | 2.5 kV |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Prąd roboczy na styk | max. 8 A |
| Liczba biegunów | 2-piny |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category III |
| Wyświetlacz LED | nie |
| Blokowanie slotów | Blokada zatrzaskowa |
| Stopień ochrony | IP68 podłączony i zablokowany (EN 60529) |
| Materiał | PA |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 11 mm |
| Obudowa | Amphenol AT06-2S lub Deutsch DT06-2S |
| Dodatkowy obwód | bez komponentów |

Dane ogólne

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone |
| Materiał (styk) | Stop miedzi |
| Materiał (powierzchnia styku) | Ni |
| Materiał (uszczelka) | Silikon |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
| Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |

Kabli

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikacja przewodu | 754 |
| Rodzaj przewodu | 3 (PUR) |
| Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
| Ciężar przewodu [G/m] | 40,7 g |
| Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
| Rezystor (rdzeń) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.15 mm |
| Budowa (rdzeń) | 42× 0.15 mm (przewód klasy 6) |
| Wymiary (rdzeń) | 2× 0.75 mm ² |
| AWG | zbliżony do AWG 18 |
| Materiał (izolacja przewodu) | PP |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 70 ±5 D |
| Ø przewodu z izolacją | 1.7 mm ±5% |
| Kolor/numerowanie przewodów | brą, nie |
| Sposób łączenia | 2 skręcone przewody |
| Ekranowanie | nie |
| Materiał (płaszcz) | PUR |
| Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
| Twardość krawędzi (osłonka) | 90 ±5 A |
| Ø-zewn. (osłonka) | 5.0 mm ±5% |
| Kolor (osłonka) | czarny |
| odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404) |
| Napięcie znamionowe | 300 V AC |
| Napięcie testowe | 2500 V AC |
| Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
| Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy) |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy) |
| Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
| Prędkość ruchu (C-track) | max. 3 m/s |
| Przyspieszenie (C-track) | max. 10 m/s ² |
| Skręcanie | ±180°/m |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Liczba cykli skręcania | max. 2 Mio. (25 °C) |
|------------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|--------------|
| Prędkość skrętu | 35 cykli/min |
|-----------------|--------------|

Dane handlowe

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879737951 |
|-----|---------------|

| | |
|--------|----------|
| eClass | 27279218 |
|--------|----------|

| | |
|---------------------|-------|
| Jednostka pakowania | 1.000 |
|---------------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85444290 |
|-------------------|----------|

| | |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | DE |
|------------------|----|