

B16 Surface mounted h., high profile, IP65

Double locking lever m.,2 entries M32

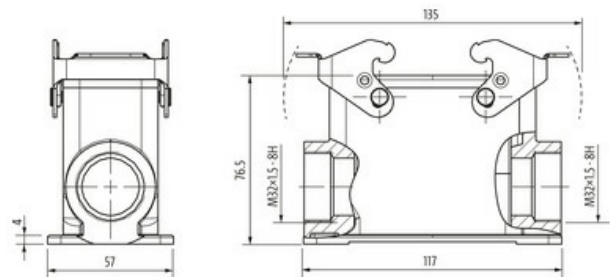
B16

Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)

Podwójna dźwignia blokująca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Podwójna dźwignia blokująca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

Dane ogólne

Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+100 °C
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Otwór gwintowany	M32
Rozmiar	B16
Odejście kablowe	dwustronnej
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	76.5×57×117 mm

Dane handlowe

EAN	4048879646543
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ