

Exact12, 8xM12, 5-pol., Grundmodul ohne LED

ohne Anschlussleitung

8-fach, 5-polig
ohne LED, bis 125 V AC/DC
Schraubsteckklemmen



Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Link zum Produkt

Abbildungen

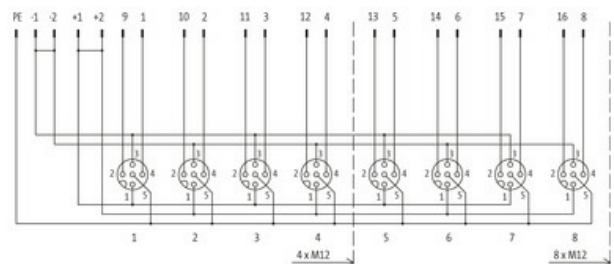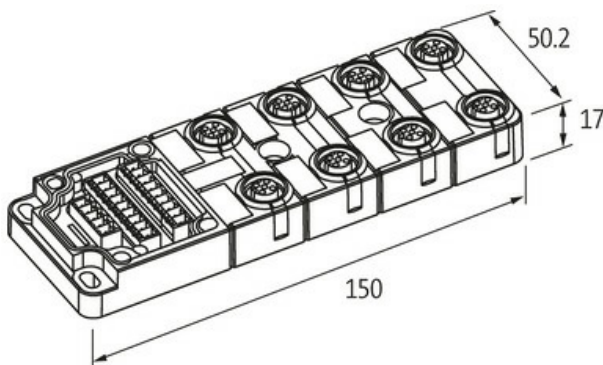

M12-Females 5-pole






Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Schutzart	IP65/IP67
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Summenstrom	max. 8 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+70 °C
-------------------	--------------

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879054041
eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010