

Busabschlussbuchse für Profibus

M12 Buchse gerade b-cod. mit Abschlusswiderstand

PROFIBUS
Abschlusswiderstand
Buchse
M12, 4-polig
B-kodiert

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

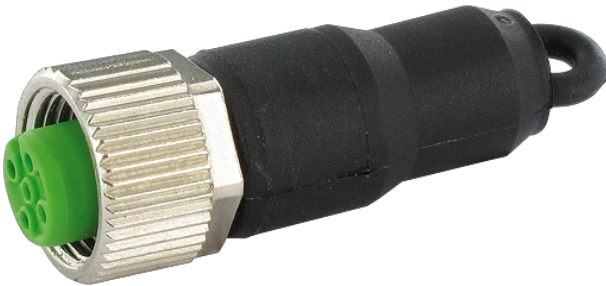


Abbildung stellvertretend



Bauform

Bauform 14091

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879419123
eClass	27061801
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85331000

Skizze

Female

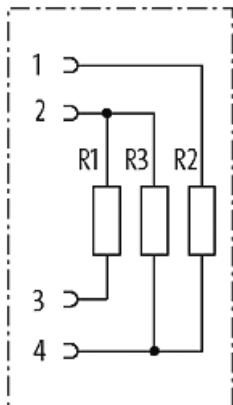
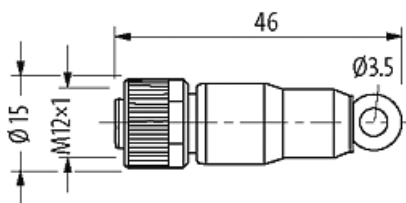



Abbildung stellvertretend