
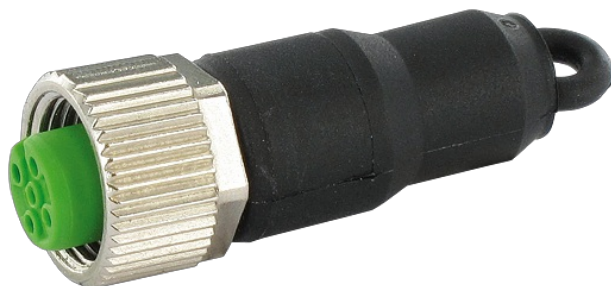
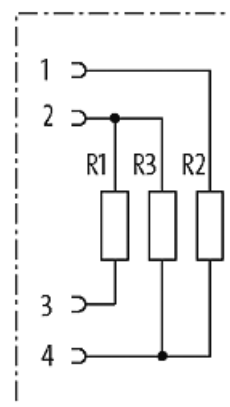
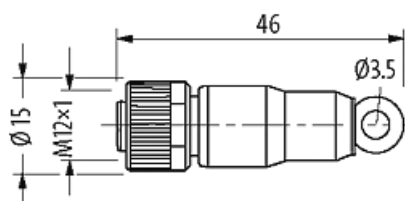


**Terminator M12 żeński, Profibus, b-cod.**

PROFIBUS  
Terminator  
Żeński  
M12, 4-piny  
Kodowanie B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female



Ilustracja zastępcza



# DeviceNet™

Typ	
Typ	14091
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 30 V DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Dane ogólne	

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -25...+85 °C

**Dane handlowe**

EAN	4048879419123
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85331000
Kraj pochodzenia	DE