



MIRO 12,4 24-230V-1U Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 Wechsler
6 A
24 V DC, 24 V AC/DC, 48 V DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

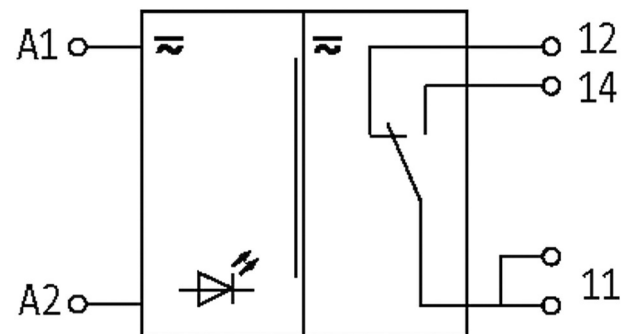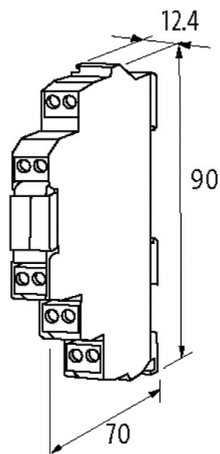

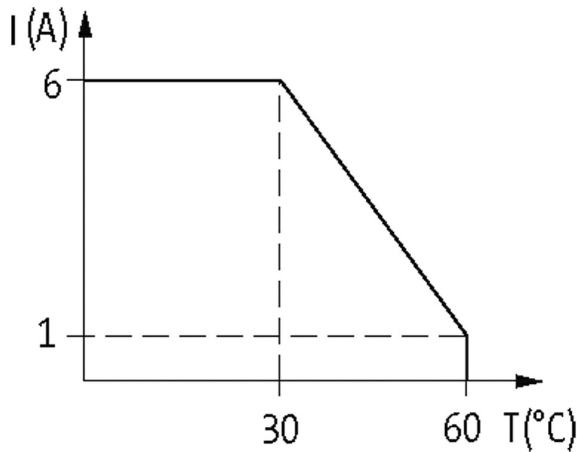


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+55 °C
Prüf-Isolationsspannung	4 kV; sichere Trennung (EN 60947-1)
Lebensdauer mech./ elektr.	20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Abmessungen H×B×T	90×12.4×70 mm

Ausgang

Mindestlaststrom	10 mA (12 V DC)
Kontaktmaterial	Ag Sn O ₂
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/1.5 ms
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC
Schaltfrequenz	max. 10 Hz
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 1500 VA/120 W
Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A

Eingang

Anschlussspannung - Strom	24...230 V AC/DC (21.6...253 V AC/DC) - 6 mA; max. 27 mA
LED-Anzeige	LED (grün)

Gebrauchskategorie

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879027014
eClass	27371001
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85364900