


## Transformator 1-fazowy

P: 400VA WE: 230/400VAC WY: 24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa  
400 VA  
Klasa izolacji T 40/B  
Inne napięcia na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

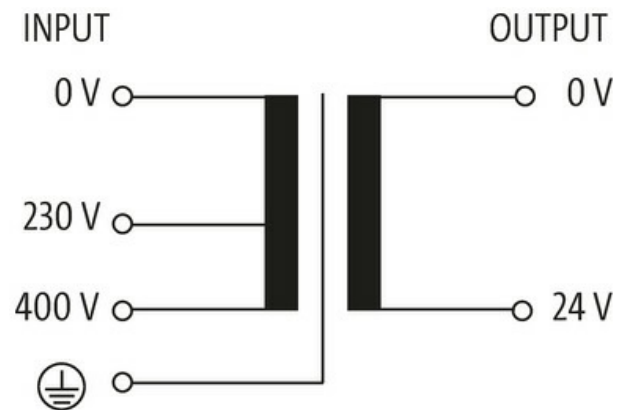

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.8×10 mm
Wymiary montażowe a×b×c	86.5×90×5.8 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 104×120×123 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe 24 V AC (SELV)  
Moc wyjściowa 400 VA

**Wejście**

Napięcie wejściowe 230/400 V AC  
Prąd włączeniowy 52.3 A (230 V AC); 30.2 A (400 V AC)  
Prąd zwarciový 43 A (230 V AC); 24.9 A (400 V AC)  
Prąd wejściowe 1.95 A (230 V AC); 1.1 A (400 V AC)  
Częstotliwość 50...60 Hz

**Dane handlowe**

EAN 4048879078603  
eClass 27031302  
Jednostka pakowania 1.000  
Kod taryfy celnej 85043180  
Kraj pochodzenia CZ