

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

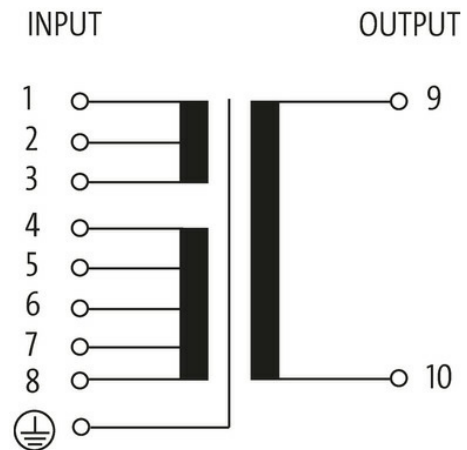


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -20...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	5.8×10 mm
Befestigungsmaße a×b×c	74.4×90×5.8 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 98x120x134 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 24 V AC

Ausgangsleistung 250 VA

Eingang

Eingangsspannung 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC

Einschaltstrom 25 A (208 V AC); 9.3 A (550 V AC)

Kurzschlussstrom 23 A (208 V AC); 8.7 A (550 V AC)

Eingangsstrom 1.35 A (208 V AC); 0.51 A (550 V AC)

Frequenz 50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN 4048879437943

eClass 27031302

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85043180