


### MST single phase safety transformer

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny  
250 VA  
Klasa izolacji T 40/B  
Inne napięcia na życzenie.

#### Link do produktu

#### Ilustracje

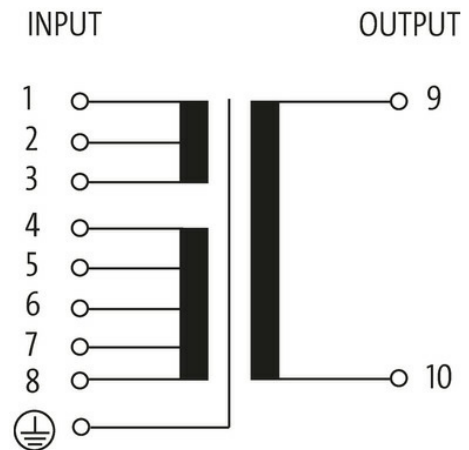

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.8×10 mm
Wymiary montażowe a×b×c	74.4×90×5.8 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 98×120×134 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe 24 V AC  
Moc wyjściowa 250 VA

**Wejście**

Napięcie wejściowe 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC  
Prąd włączeniowy 25 A (208 V AC); 9.3 A (550 V AC)  
Prąd zwarciový 23 A (208 V AC); 8.7 A (550 V AC)  
Prąd wejściowy 1.35 A (208 V AC); 0.51 A (550 V AC)  
Częstotliwość 50...60 Hz

**Dane handlowe**

EAN 4048879437943  
eClass 27031302  
Jednostka pakowania 1.000  
Kod taryfy celnej 85043180  
Kraj pochodzenia CZ