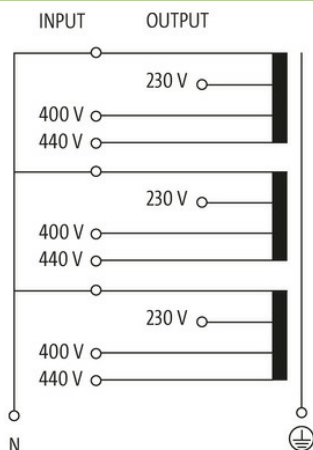


**MDST 5200-3x400-440/3x230**

Autotransformator  
5 200 VA  
Klasa izolacji T 40/B  
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	3.0 kV
Otwór Ø	18x10 mm
Wymiary montażowe a×b×c	125×190×10 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	206×240×152 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe	3× 230 V AC
Moc wyjściowa	5 200 VA

**Wejście**

Napięcie wejściowe	3× 400/440 V AC
Prąd włączeniowy	52 A (400 V AC)
Prąd zwarciovy	657 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	7.7 A (400 V AC); 7 A (440 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

**Dane handlowe**

EAN	4048879073806
eClass	27031301
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043200
Kraj pochodzenia	CZ