


MSDD\_Set contains:

[Link do produktu](#)

#### Ilustracje

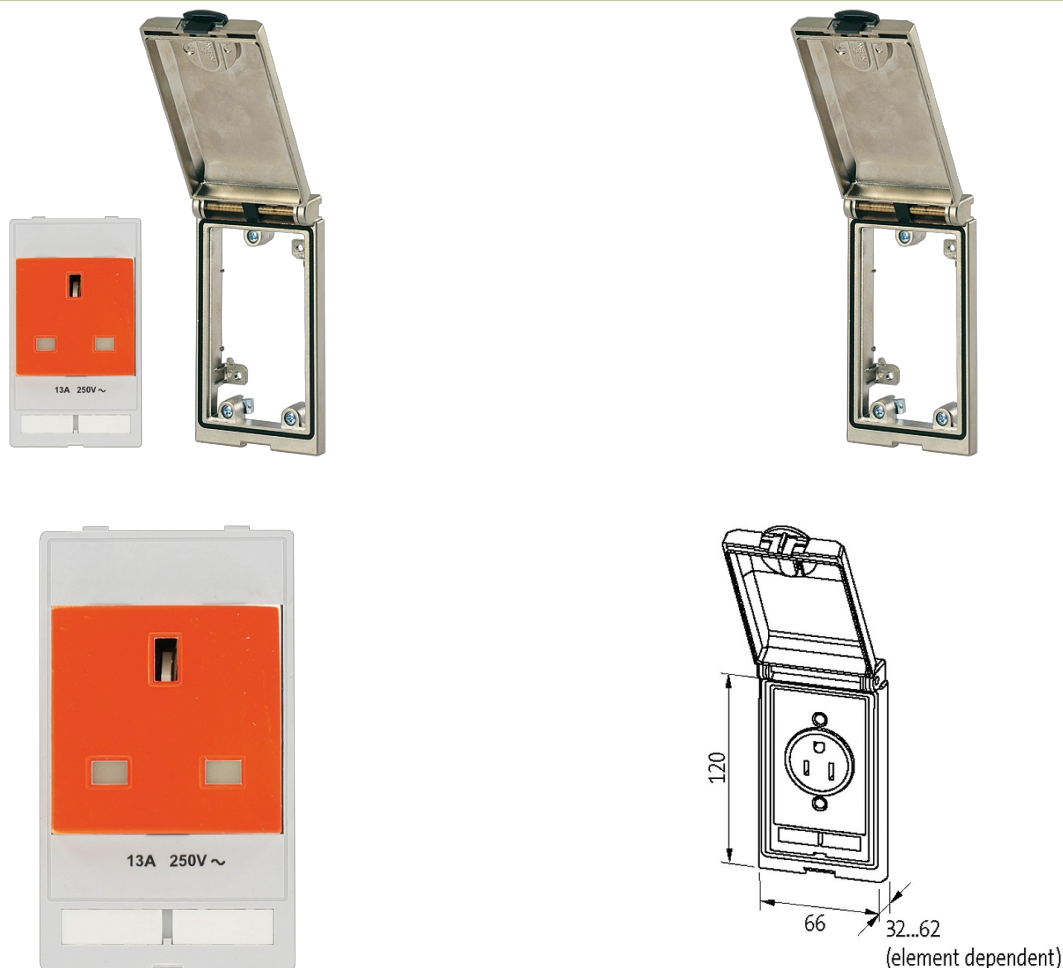

Ilustracja zastępcza

#### Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

#### Anglia (BS)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	13 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2x 4 mm <sup>2</sup> (AWG 12)

#### Dane handlowe

EAN	4048879374200
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ