


## Wkład Modlink Vario M12 męski, 5-polowy, ekranowany


Wkładka - stała obudowa  
Męski prosty – żeński proste  
M12, 5-piny  
Kodowanie A

### [Link do produktu](#)



#### Ilustracje

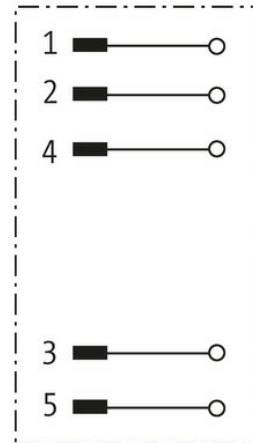

Male



Female

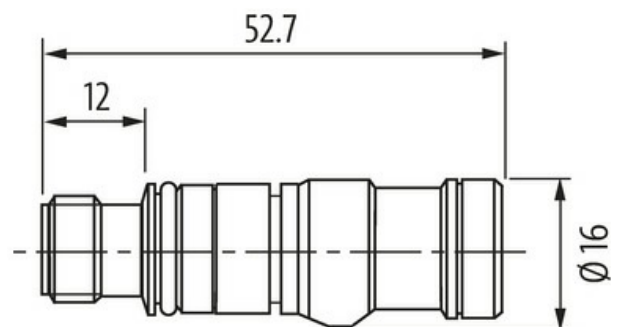

Ilustracja zastępcza

#### Typ

Typ 42114

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	49 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Kodowanie	Kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M12
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Mosiądz, niklowany

#### Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	1.5 kV
Uszczelka	FKM

#### Dane handlowe

EAN 4048879562805

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

eClass	27260702
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE