

7/8" Stecker ger. selbstanschl. m. Schraubkl.

4-polig Klemmbereich 6-8 mm

Stecker gerade

7/8" (4-polig)

Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male

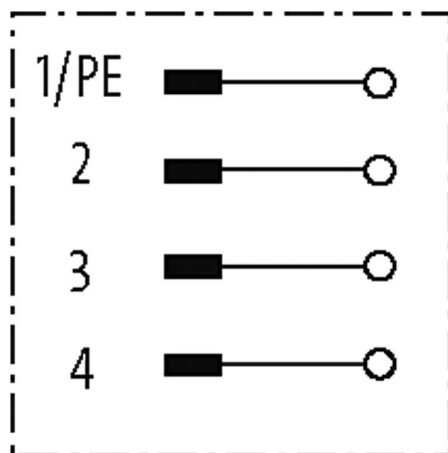
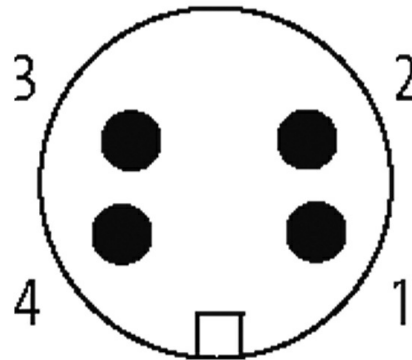


Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 300 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 9 A
Anschlussquerschnitt	max. 1.5 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879134798
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

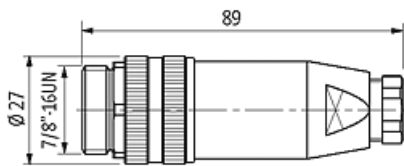
Skizze

Abbildung stellvertretend