


Wtyczka 7/8" męska, prosta, 4-polowa, 6..8mm

Męski prosty
7/8" (4-piny)
Zaciski śrubowe



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

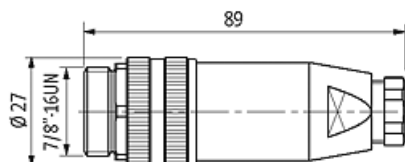

Male

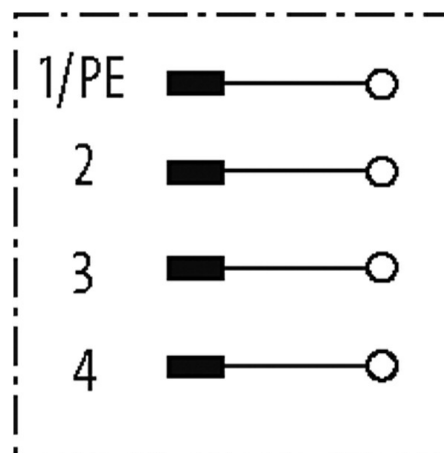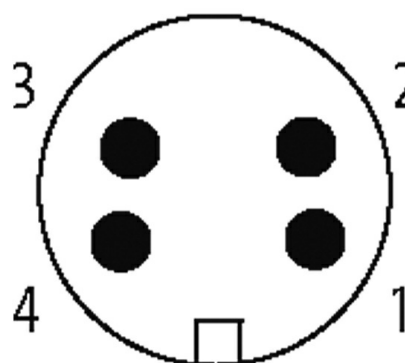

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 300 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 9 A
Przekrój złącza	max. 1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinięcia. Stan: 03/22

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879134798

eClass 27279218

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE