

LED-Anzeigebaustein opac/ gelb

230V AC - 10 mA - IP66

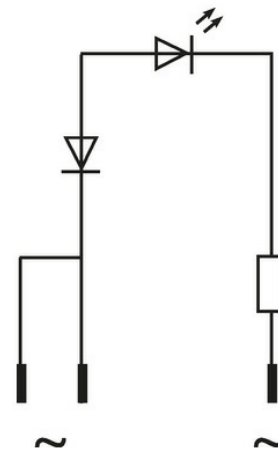
(gelb)

230 V AC

Die Bausteine sind geeignet für Blechstärken von 1.5...5.0 mm.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	230 V AC $\pm 10\%$
Stromaufnahme	10 ± 2 mA
Schutzart (IEC 60529/EN 60529)	IP65

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+50 °C
Frontplattenbohrung \varnothing	9 mm
LED \varnothing	5 mm
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Anschlussart	Faston 2.8x0.8 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879041287
eClass	27261590
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	10.000
Zolltarifnummer	85318070