

**MSUD valve form B 10mm with cable**

PVC-JZ 3x0,75 yellow 1,5m

MSUD

Typ B (10 mm)

24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

LED

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Height: 30 mm

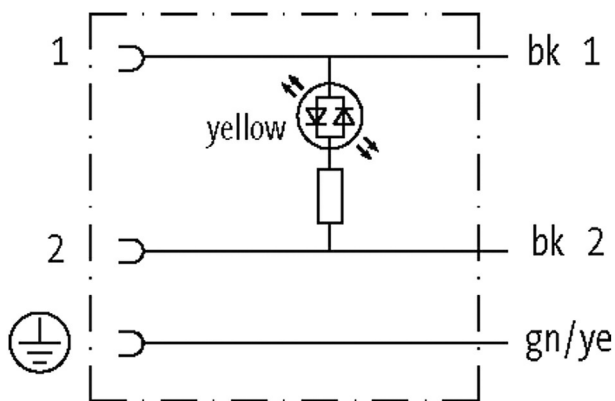

Ilustracja zastępcza



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

**Typ**

Typ 10001

**Dane techniczne**Napięcie robocze 24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I                         |
| Blokowanie slotów             | M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm) |
| Obudowa                       | Tworzywo sztuczne, czarne (szare na zamówienie) |
| Stopień ochrony               | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)            |
| Materiał                      | PBT   |

**Dane ogólne**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Stopień zanieczyszczenia | 3   |
| Zakres temperatur        | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |

**Kabli**

|   |  |
|---|--|
| Ilość/przekrój żył                        | 3x 0.75 mm <sup>2</sup>                        |
| Izolacja żyły                             | PVC (cza, num, zie-żół)                        |
| Materiał (płaszcz)                        | PVC  |
| Średnica zewnętrzna                       | 5.9 mm ±5%                                     |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 10x Ø-zewn.                                    |
| Zakres temperatur (stały)                 | -30...+70 °C                                   |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -5...+70 °C                                    |
| Identyfikacja przewodu                    | 016  |
| Rodzaj przewodu                           | 1 (PVC)  |
| Zatwierdzenie (przewód)                   | CE conform                                     |
| Ciężar przewodu [G/m]                     | 63,80  |
| Materiał (skrętka)                        | Przewód Cu, czysty                             |
| Rezystor (rdzeń)                          | max. 26 Ω/km (20 °C)                           |
| Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)           | 0.2 mm   |
| Budowa (rdzeń)                            | 24x 0.2 mm (przewód klasy 5)                   |
| Wymiary (rdzeń)                           | 3x 0.75 mm <sup>2</sup>                        |
| AWG                                       | zbliżony do AWG 18                             |
| Materiał (izolacja przewodu)              | PVC  |
| Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu              |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu)     | 43 ±5 D  |
| Ø przewodu z izolacją                     | 1.8 mm ±5%                                     |
| Kolor/numerowanie przewodów               | cza numerowane, zie-żół                        |
| Sposób łączenia                           | 3 przewody skręcone                            |
| Ekranowanie                               | nie  |
| Materiał (płaszcz)                        | PVC  |
| Właściwości materiału (osłonka)           | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu              |
| Twardość krawędzi (osłona)                | 80 ±5 A  |
| Ø-zewn. (osłona)                          | 5.9 mm ±5%                                     |
| Kolor (osłona)                            | żółty  |
| odporność na chemikalia                   | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
| Napięcie znamionowe                       | 300/500 V AC                                   |
| Napięcie testowe                          | 3000 V AC                                      |
| Obciążalność prądowa                      | dla DIN VDE 0298-4                             |
| Zakres temperatur (stały)                 | -30...+70 °C                                   |
| Zakres temperatur (ruchomy)               | -5...+70 °C                                    |
| Promień zgięcia (stały)                   | 5x Ø-zewn.                                     |
| Promień gięcia (w ruchu)                  | 10x Ø-zewn.                                    |
| Kolor izolacji                            | żółty  |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879224451 |
| eClass              | 27279218      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |