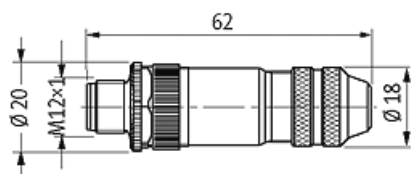




Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, ekranowana

zaciski śrubowe 4..6mm

Męski prosty
M12, 5-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

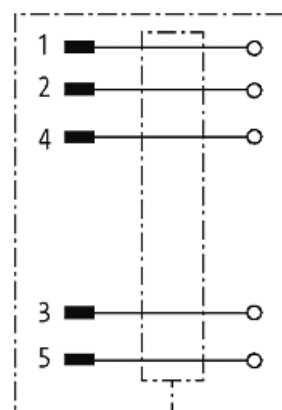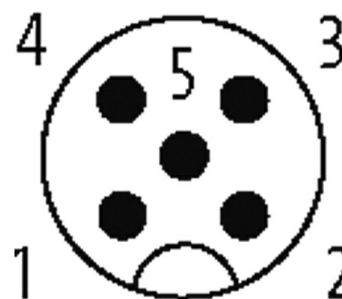

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	13301
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Mosiądz, niklowany
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe	
EAN	4048879198844
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE