

7/8" female 0° field-wireable

Żeński proste

7/8" (5-piny)

Zakres mocowania (Ø kabla): 8...10 mm

Zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.




Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Female

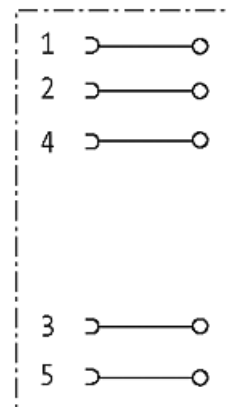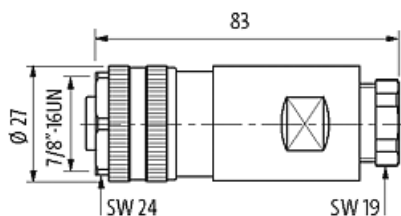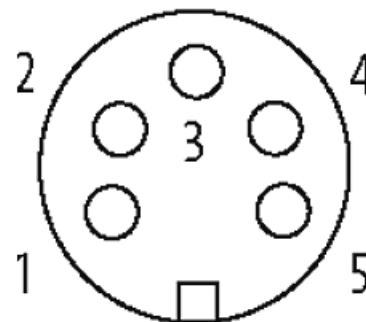

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	78231
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 300 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 9 A
Przekrój złącza	max. 2.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	8...10 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PBT
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Materiał (uszczelka) FKM

Dane handlowe

EAN 4048879631495

eClass 27279218

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE