



## Moduł przekaźnika

WE: 24 VDC - WY: 250 VAC/DC / 3 A

1 przekaźnik; 1 zestaw zwierny  
3 A  
24 V DC  
ze zworką minusową  
Przełącznik dźwigienkowy do zmostkowania styku roboczego

### Link do produktu

#### Ilustracje

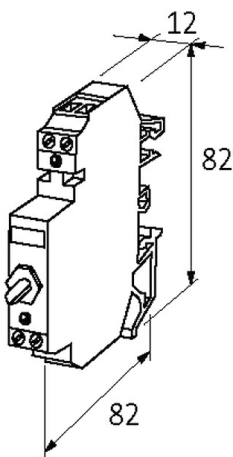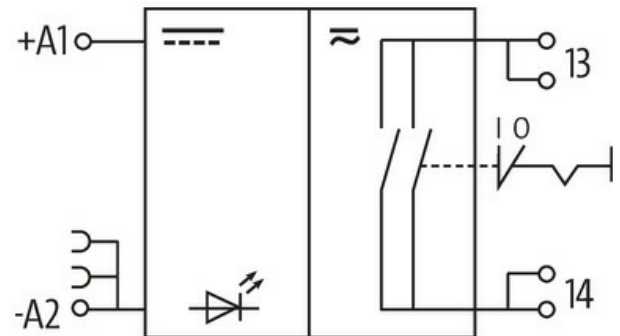

Ilustracja zastępcza

#### Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Napięcie probiercze izolacji	3.0 kV
Żywotność mech. /electr.	30 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	82×12×68 mm

#### Wyjście

Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Materiał styku	Ag Cd 0
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/10/2 ms

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	max. 15 Hz
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 750 VA/90 W
Prąd przełączania na wyjście	max. 3 A

**Wejście**

Zworki (w zakresie dostawy)	Art-No. 90960
Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...28 V DC) - 10 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

**Kategoria użytkowa**

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-1	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)

**Dane handlowe**

EAN	4048879027809
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ