


Moduł interfejsu Modlink MSDD

2x gniazdo zasilania GFCI 15A + RJ45 + USB A + bezpiecznik 3A

2x NEMA - GFCI 5-15 (zaciski śrubowe)
 1x RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
 1x USB 3.0 (żeński/żeński) typ A
 1x bezpiecznik (3 A)
 z ochroną dotykową

Link do produktu

Ilustracje

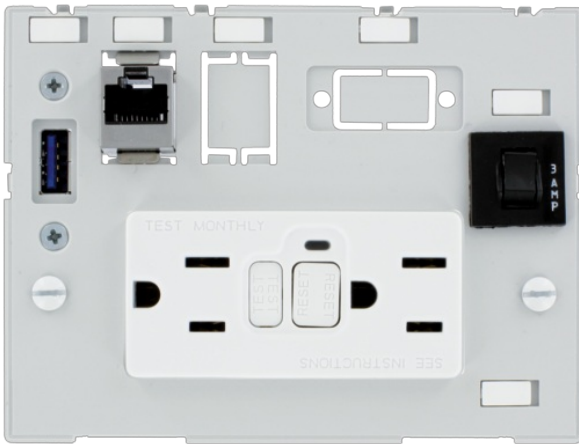

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 88x110x72 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Bezpiecznik

Napięcie robocze	250 V AC/32 V DC
Stałe obciążenie	3 A

USA

Prąd roboczy	15 A
--------------	------

Napięcie robocze	125 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)

Dane handlowe

EAN	4048879369251
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN