

## xtremeDB passiv Modul XDB-6-SIM

10x DT4P - 16 Signale, Sensorversorgung

10-fach, 4-polig, 16 Signale

ohne LED



Steckanschluß DT-4P

IP69K (bei Verwendung von MDC xtreme Anschlussleitungen)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

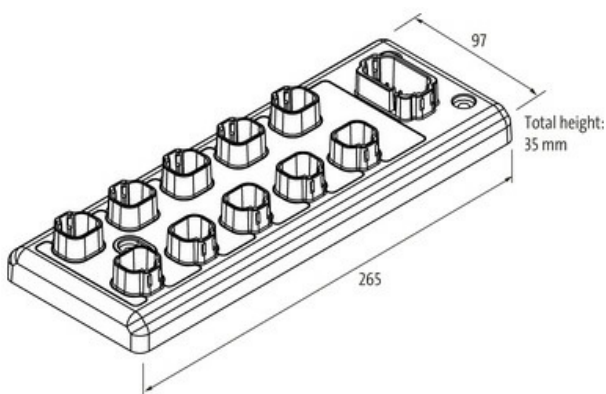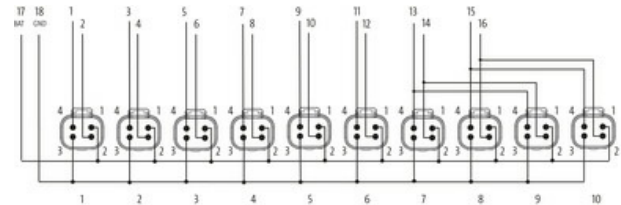

Female  
male contacts




Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (8...32 V DC)
Betriebsstrom je Kontakt	max. 13 A
Schutzart	IP68/ IP69K
Gehäuse	PA
Summenstrom	max. 13 A

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+80 °C
-------------------	--------------

#### Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)

#### Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

EAN	89336773352
Ursprungsland	US
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010