

## UFL 40-polig und FK (Traub)

24 VAC/DC / 1 A

Flachbandstiftleiste

40-polig

Federkraftklemmen

Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

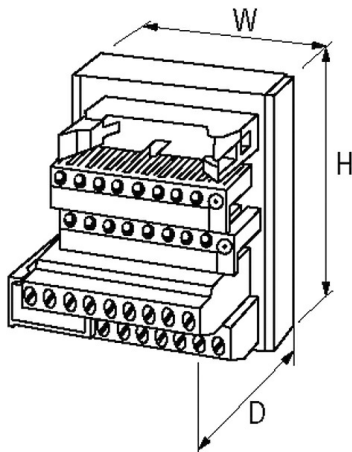
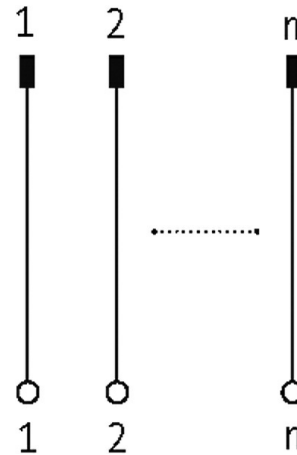


Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Isolierstoffgruppe	EN 60664-1 Überspannung, category III
Steckverbinder	für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen
Betriebsstrom je Bit	max. 1 A

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Verschmutzungsgrad	2
Temperaturbereich	-20...+70 °C
Anschlussart	Federkraftklemmen
Abmessungen H×B×T	75×70×70 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879023887
eClass	27260710
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	10.000
Zolltarifnummer	85366990