

## Transfer plug connector, passiv

UFL 40-pole

Wstążkowa listwa wielostykowa



40-piny

Zaciski sprężynowe

Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia

### Link do produktu

#### Ilustracje

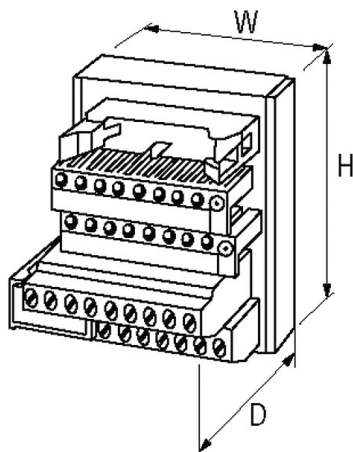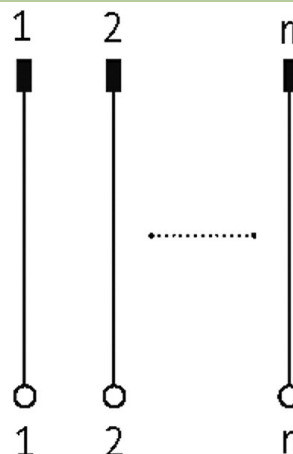

Ilustracja zastępcza

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria III
Złącze wtykowe	do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczepek złącza wtykowego
Prąd roboczy na bit	max. 1 A

#### Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Stopień zanieczyszczenia	2
Zakres temperatur	-20...+70 °C
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×70×70 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Dane handlowe	
EAN	4048879023887
eClass	27260710
Jednostka pakowania	10.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ