

## Wtyczka M8 żeńska, prosta, do lutowania, 4-polowa, 0.25mm<sup>2</sup>




Żeński proste  
M8, 4-piny  
z biegunami lutowniczymi  
Przekrój portu: max. 0.25 mm<sup>2</sup>

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



## Female

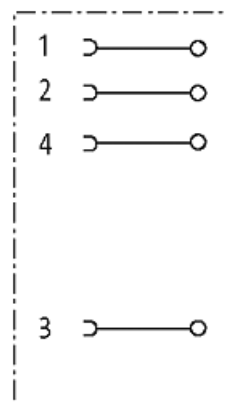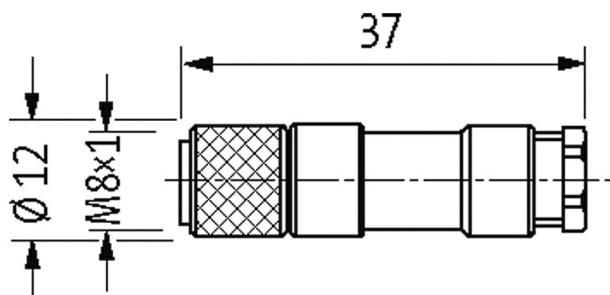

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	08501
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.25 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	3.5...5.0 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	37×12×12 mm
Dane handlowe	
EAN	4048879224611
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

---