

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Frankreich

1xRJ45+USB-A + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × Frankreich (UTE-NF) weiß
 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1 × USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauform A
 1 × FI-Ausschnitt

Link zum Produkt

Abbildungen

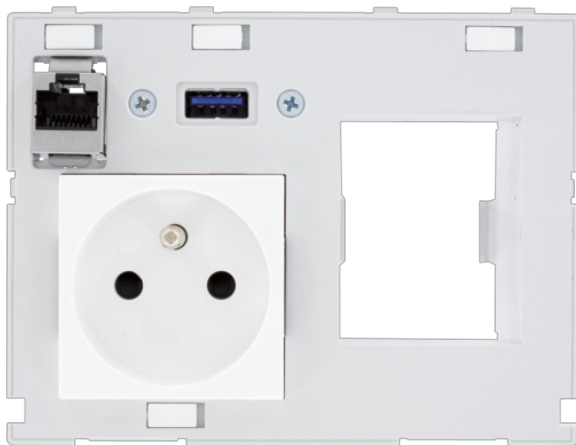


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x70 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Betriebsstrom	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Frankreich (UTE-NF)

Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 4 mm ² (AWG 12)
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Betriebsspannung	250 V AC

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Kaufmännische Daten

EAN	4048879446341
-----	---------------

eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990