

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B

Link zum Produkt

Abbildungen

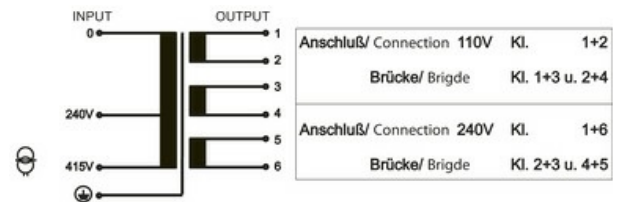


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüsselbohrbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×11 mm
Befestigungsmaße a×b×c	107.5×122×7 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 129x150x148 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 110/240 V AC

Ausgangsleistung 630 VA

Eingang

Eingangsspannung 240/415 V AC

Einschaltstrom 75.6 A (240 V AC); 43.4 A (415 V AC)

Kurzschlussstrom 82.3 A (240 V AC); 47.7 A (415 V AC)

Eingangsstrom 2.98 A (240 V AC); 1.71 A (415 V AC)

Frequenz 50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN 4048879066457

eClass 27031302

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85043180