

**M12 St. 0° geschirmt selbstanschl. B-cod.**

PROFIBUS  
Stecker gerade  
M12, 5-polig  
B-kodiert  
geschirmt  
Schraubklemmen  
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Male




Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 14002

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4...6 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	Messing, vernickelt

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -40...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879622851
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

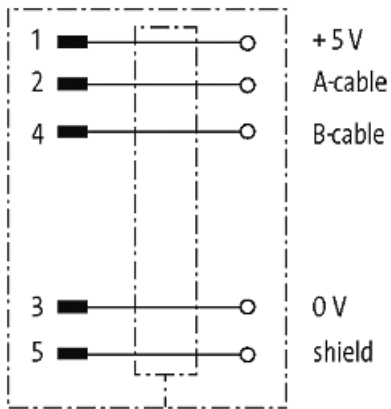


Abbildung stellvertretend