

**Wtyczka M12 męska 0° ekranowana B-cod.**

PROFIBUS

Męski prosty

M12, 5-piny

Kodowanie B



ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

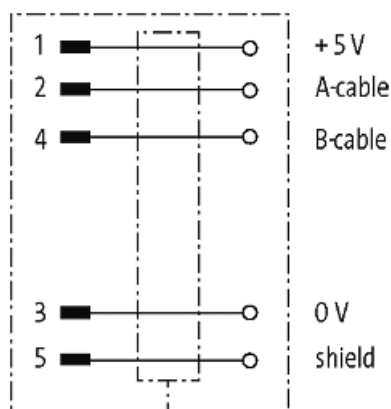

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	14002
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Mosiądz, niklowany
Dane ogólne	

Zakres temperatur -40...+85 °C, w zależności od podłączonego kabla

Dane handlowe	
EAN	4048879622851
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE