


Moduł optoizolatora MIRO TH 230VAC FK

WE:250VAC - WY:250VAC/0,5A, 6,2mm zaciski sprężynowe



Triac 0.5 A
230 V AC
Zaciski sprężynowe

Link do produktu

Ilustracje

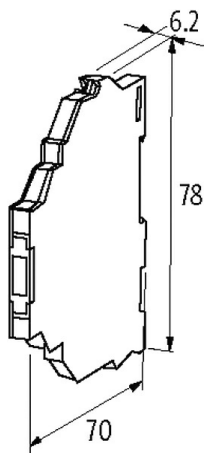

Ilustracja zastępcza

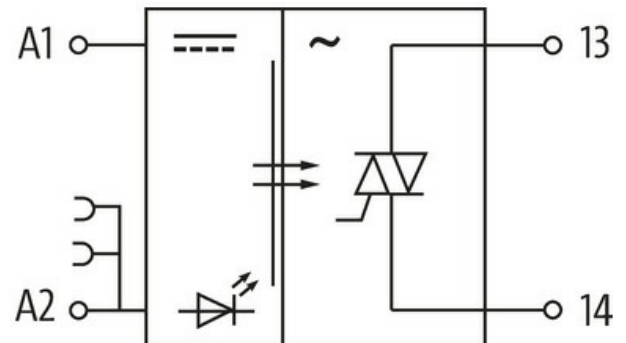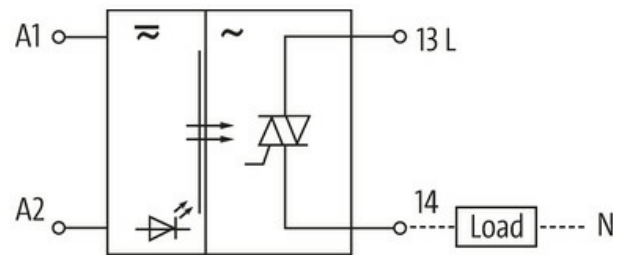

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 0.3 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	10/10 ms
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 1.5 V AC
Napięcie łączeniowe	12...250 V AC
Częstotliwość przełączania	max. 20 Hz, zależnie od obwodu
Prąd przełączania na wyjście	2 mA...0.5 A

Wejście

Prąd sterowniczy	7 mA
Zakres napięcia WYŁ	0...80 V AC
Zakres napięcia WŁ	140...250 V AC
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)

Dane handlowe

EAN	4048879021692
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85414900
Kraj pochodzenia	CZ