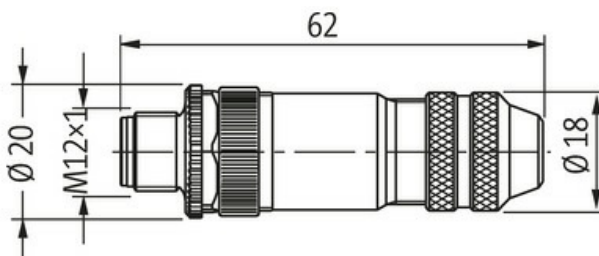
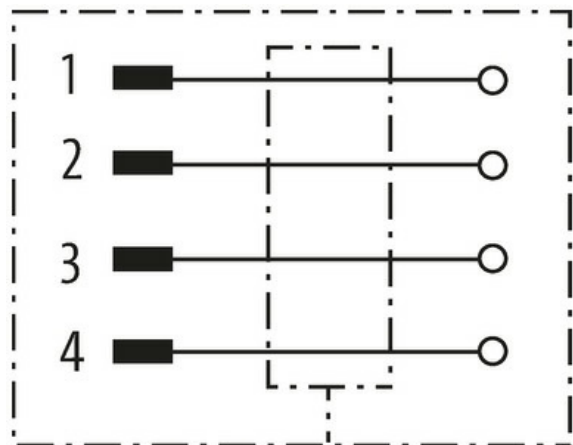


**M12 St. D-cod. ger. selbst. Schraubklemme**

geschirmt 6...8 mm

Ethernet CAT5  
Stecker gerade  
M12, 4-polig  
D-kodiert  
geschirmt  
Schraubklemmen  
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Male





Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

14591

**Technische Daten**

Betriebsspannung

max. 250 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Übertragungsparameter	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate	bis 100 Mbit/s full duplex
Kodierung	M12, D-kodiert
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-40...+85 °C
-------------------	--------------

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879536639
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990