

Modlight Illumix Classic Line C6W

LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection


Modlight Illumix Slim Line C

32 W

możliwość rozbudowania

Link do produktu

Ilustracje

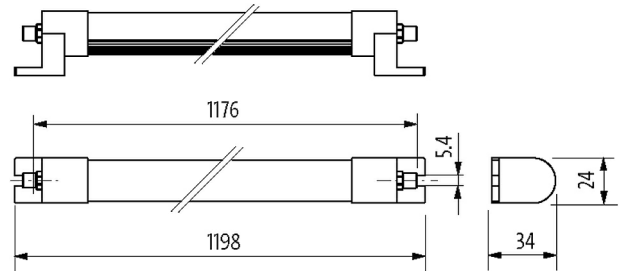

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Liczba biegunów	4-piny
Kodowanie	Kodowanie A
Typ połączenia	M8 (męski)
Wydajność świetlna oprawy	ok. 105 lm/W
Prąd oprawy oświetlenia	ok. 3360 lm
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	> 80
Jasny kolor	Białe dzienne, ok. 5500 K
Kąt świecenia	> 120°
Pobór mocy	32 W

Dane ogólne

Typ montażu	obrotowy
Zakres temperatur	-30...+50 °C
Materiał (obudowa)	Aluminium anodowane
Materiał (lekka osłona)	Polistyrol
Wysokość ustawienia	Działa do 2000 m
Odporność na wibrację	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Ø łba śruby	max. 12 mm/M5
Wilgotność względna	5...95%
Stopień ochrony	IP54
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	34×1198×24 mm (1.34×47.17×0.94 in)
Obciążenie	50 g, 11 ms

Dane handlowe

EAN	4048879752411
eClass	27110306

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	94054239
Kraj pochodzenia	DE