

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Großbritannien

1xUSB, 1xRJ45 Bu/Bu + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × England (BS)
 1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
 1 × FI-Ausschnitt
 1 × USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

Link zum Produkt

Abbildungen

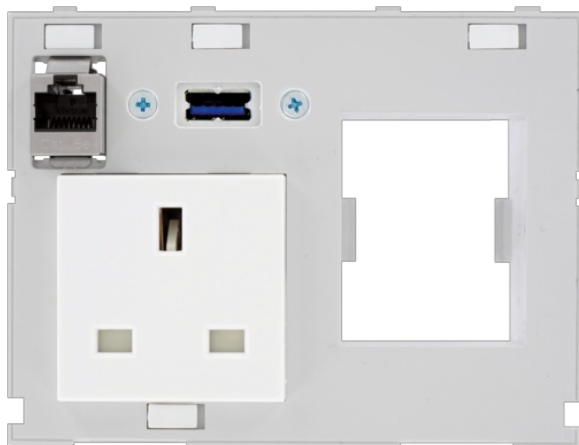


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x70 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Betriebsstrom	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Kaufmännische Daten

EAN	4048879547079
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990