

Montageplatte MKS - M 8

Tragschiene / Schraubklemmen

8 Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare

Link zum Produkt

Abbildungen

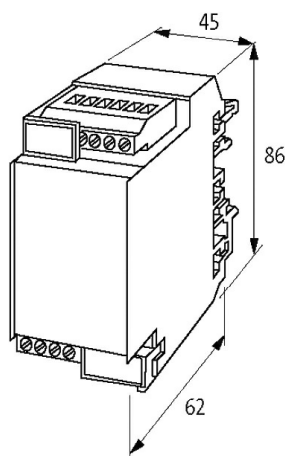
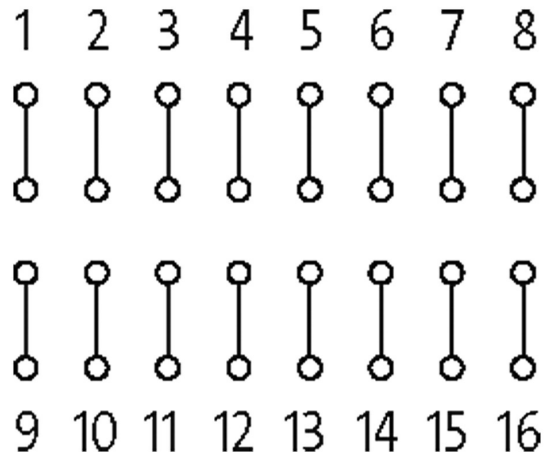


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom	max. 5 A
Abstand Lötstützpunkte	40 mm

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar. Abdeckung abnehmbar
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 4 mm ² , Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Abmessungen H×B×T	68×45×65 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879041805
eClass	27379201

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010