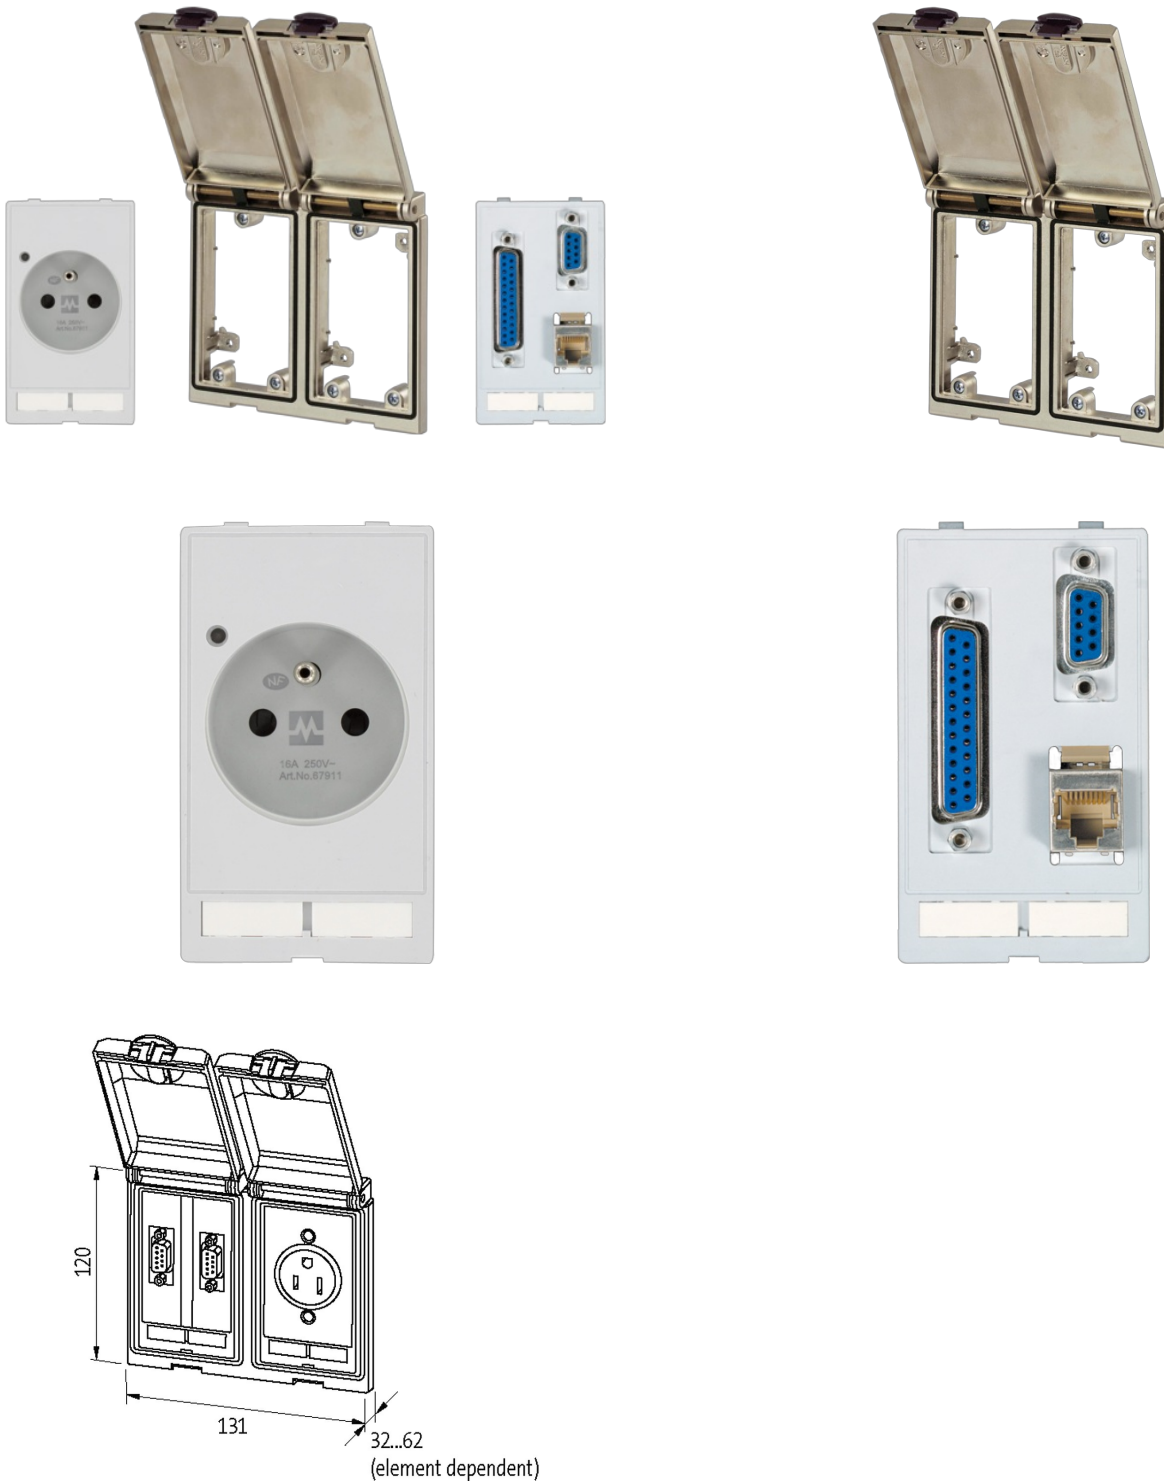


MSDD_Set contains:

4000-68123-0000000 (Frame double IP65 matt nick.)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Ramka	
nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią
RJ45	
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
Francja (UTE-NF)	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm ² (AWG 10)
Prąd roboczy	16 A
Wyświetlacz LED	żółty
Liczba biegunów	2 + PE
Napięcie robocze	250 V AC
Płyta ekranująca	
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
SUB-D25	
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Prąd roboczy	3 A
Podłączenie tylne	SUB-D (końcówka lutowana)
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Liczba biegunów	25-piny
Dane handlowe	
EAN	4048879034647
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ