stay connected

Moduł optoizolatora MIRO TR 24VDC FK, WE:48VDC WY:48VDC/2A

6,2mm złącza sprężynowe

Tranzystor 2 A
24 V DC
Zaciski sprężynowe

Link do produktu

Ilustracje

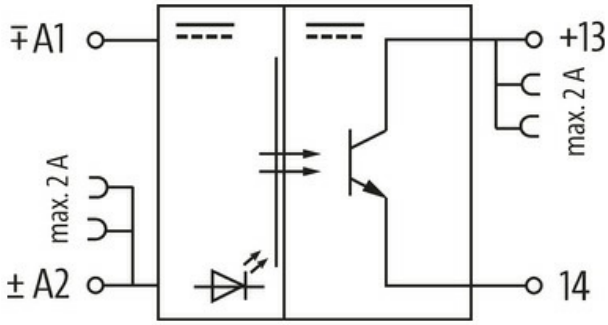

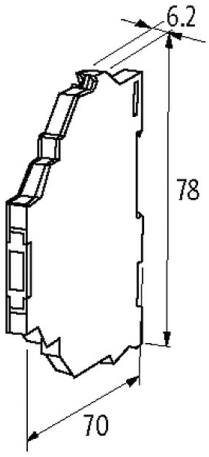

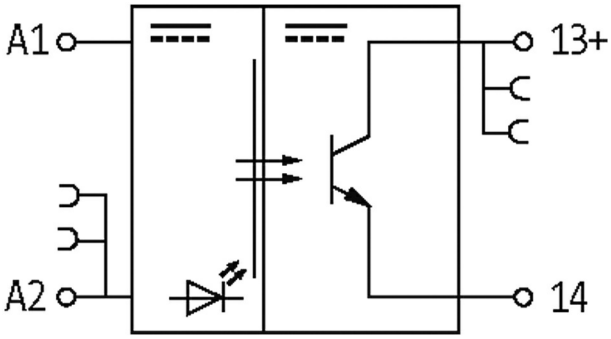

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	78×6.2×70 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 10 µA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	1/5 ms
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne)	max. 0.3 V DC
Napięcie łączeniowe	5...48 V DC
Częstotliwość przełączania	max. 10/1 Hz (om./ind.)
Prąd przełączania na wyjście	1 mA...2 A
Wejście	
Prąd sterowniczy	6 mA
Zakres napięcia WYŁ	0...5 V DC
Zakres napięcia WŁ	10...48 V DC
Wyświetlacz LED	Dioda LED (żółta)
Dane handlowe	
EAN	4048879021876
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85414900
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22