MURR ELEKTRONIK
stay connected

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
160 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

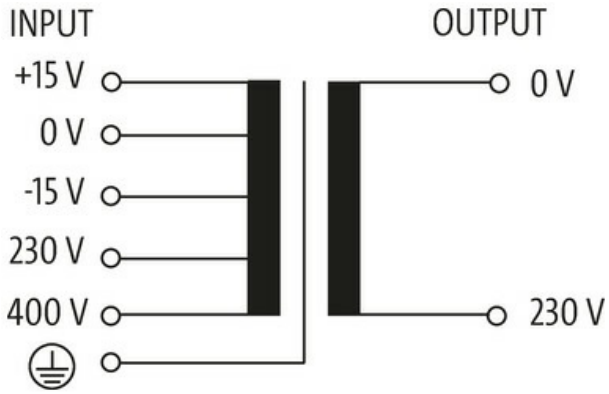

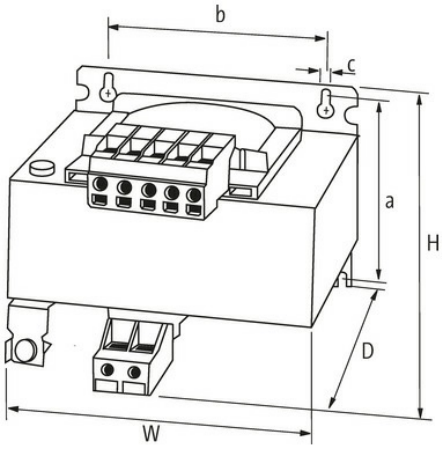

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	4.8×8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	86.5×84×4.8 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen H×B×T	101×96×106 mm
Ausgang	
Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	160 VA
Eingang	
Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
Einschaltstrom	6 A (230 V AC); 3.46 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	9.5 A (230 V AC); 5.5 A (400 V AC)
Eingangsstrom	0.78 A (230 V AC); 0.45 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879078375
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22