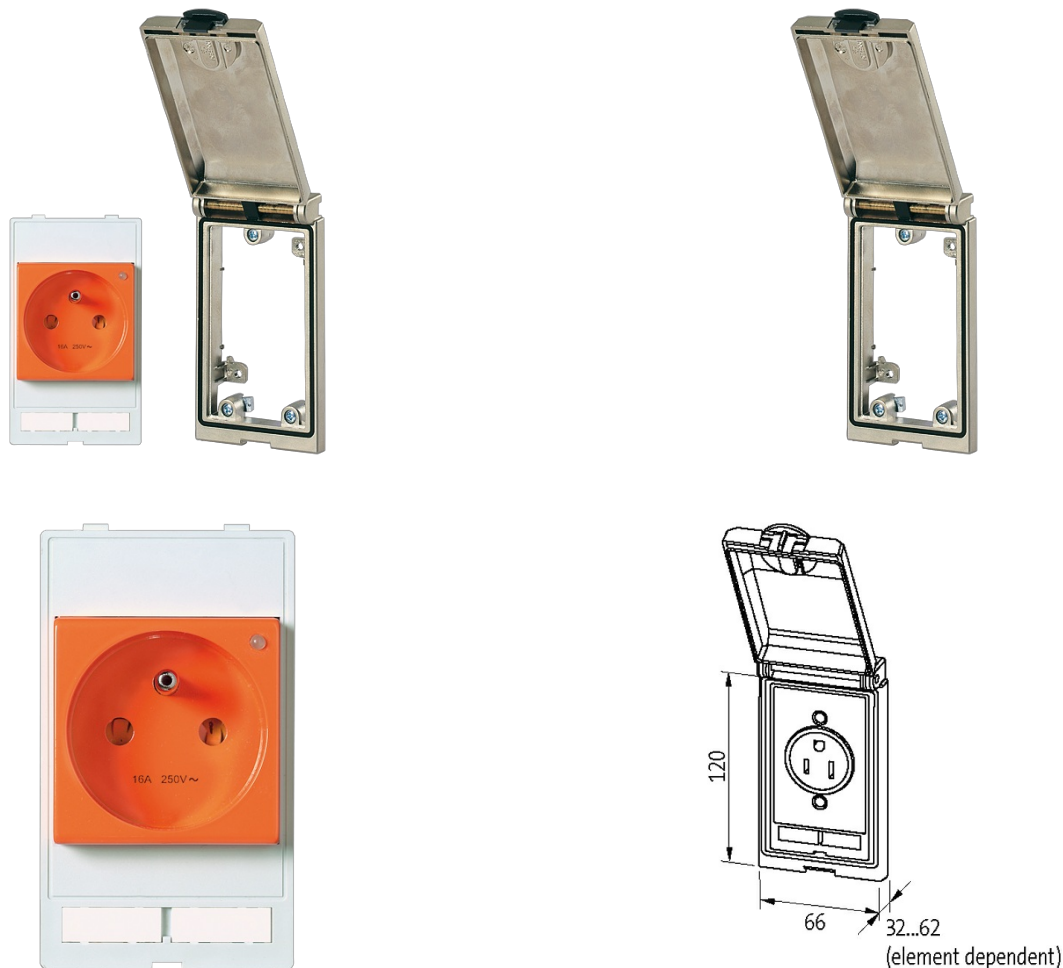


**MSDD\_Set contains:**

4000-68113-0000000 (Frame module single IP65 matt nickel-plated)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

**Francja (UTE-NF)**

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	10...16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)

**Dane handlowe**

EAN	4048879332118
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ

