

**MSUD BF B 10mm/M8 Stecker OBEN 3pol**

Typ B (10 mm) – M8, podłączenie od góry

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$


Dioda LED i obwód zabezpieczający

3-piny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.




W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

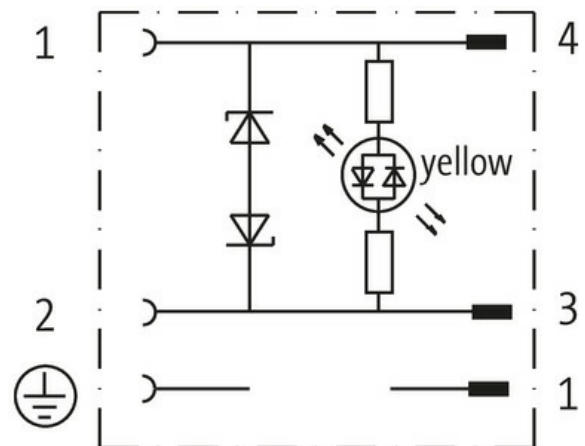**Link do produktu****Ilustracje**

Female

Male

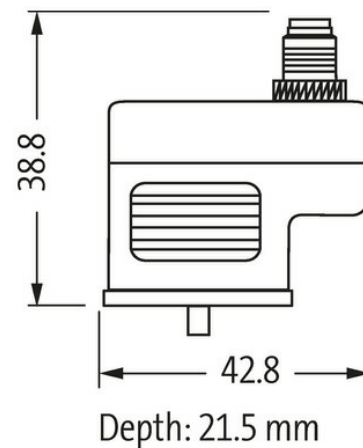

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 88925

**Dane techniczne**

Napięcie robocze 24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV

Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Pobór prądu	max. 15 mA
Wartość szczytowa odłączenia	max. 55 V
Blokowanie slotów	M3/M8 (zalecany moment dokręcający 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	2 styki + PE

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Dane handlowe**

EAN	4048879115940
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ