

## Gniazdo zasilania MSVD NEMA, mocowanie na szynę DIN


USA (2x NEMA 5-15)

Zaciski śrubowe

Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

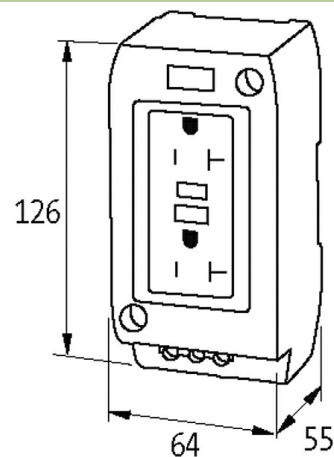

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Napięcie robocze | 125 V AC  |
| Prąd roboczy     | max. 15 A |

#### Dane ogólne

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Typ montażu                  | Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)       |
| Typ połączenia               | Zaciski śrubowe: max. 6 mm <sup>2</sup> |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×64×55 mm                            |

#### Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879041379 |
| eClass              | 27189217      |
| Jednostka pakowania | 1.000         |
| Kod taryfy celnej   | 85366990      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |