


M12 St. 0° Diagnoseblindstopfen Desina

Diagnoseblindstopfen M12×1 mm
Brücke PIN 1 + 2

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

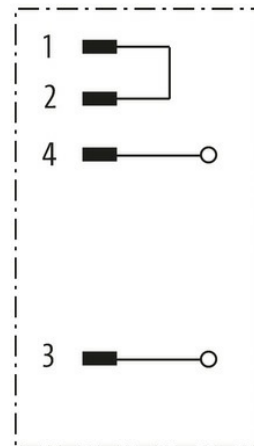

Male

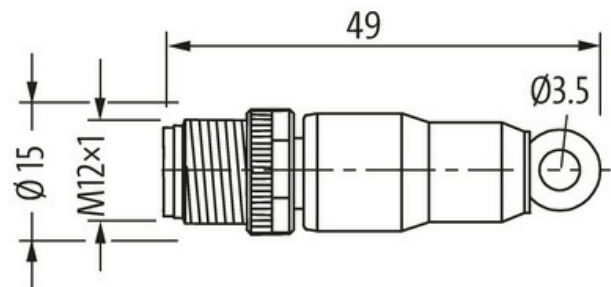


Abbildung stellvertretend



Bauform

Bauform 13481

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

EAN	4048879198745
eClass	23111190
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990