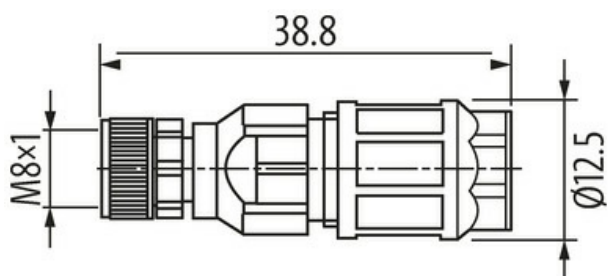
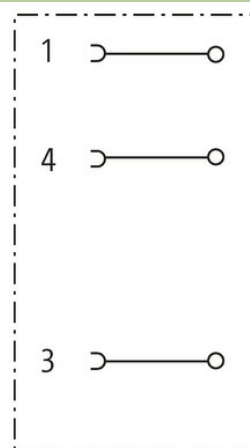


**Wtyczka MOSA M8 żeńska 0° (IDC)**3-polowa, 0,25-0,5mm<sup>2</sup>


Zaciski nożowe

Żeński proste

M8, 3-piny

Przekrój portu: 0.25...0.5 mm<sup>2</sup>[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female



Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	max. 48 V AC/60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	3
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Cykle łączeniowe	≥ 100

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8×1 mm)
Złącze śrubowe	Śruba / nakrętka sześciokątna
Przekrój złącza	0.25...0.5 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.5...5.0 mm
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PA
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Średnica zewnętrzna żył	1.1...1.55 mm
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Rezystancja przejścia zestyku	≤ 10 mΩ
Kategoria przepięcia	2

**Dane ogólne**

Normy	DIN EN 61076-2-104 (M8)
Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	NBR
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+80 °C
Materiał (mocowanie styków)	TPU
Typ połączenia	Zacisk nożowy

**Dane handlowe**

EAN	4048879784801
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE