


Obudowa Modlink Heavy B24, wysoki profil, IP65

Pojedyncze zamknięcie, M40

B24
Osłonka (wysoka)
Pojedyncza dźwignia zamykająca
IP65
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Link do produktu

Ilustracje

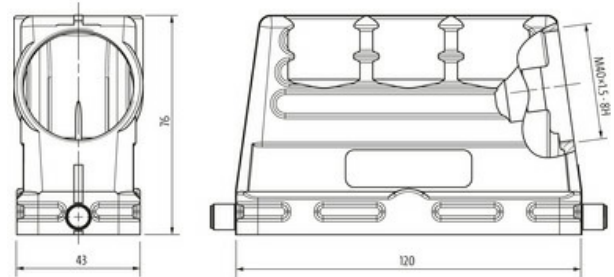

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Cykle łączeniowe	min. 500
Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+100 °C
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Typ obudowy	Osłonka
Otwór gwintowany	M40
Rozmiar	B24
Odejsćcie kablowe	boczenie
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	76×43×120 mm

Dane handlowe

EAN	4048879647199
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ