

**SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.**

24V LED+Z-Diode M16x1,5

Bauform A (18 mm)

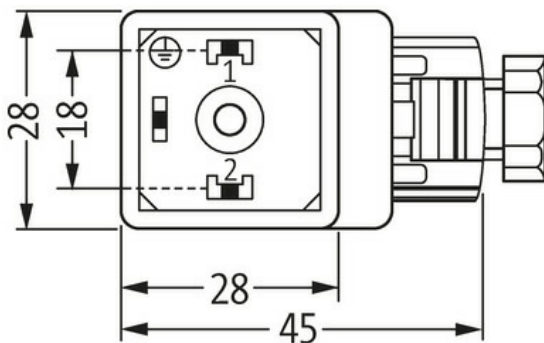
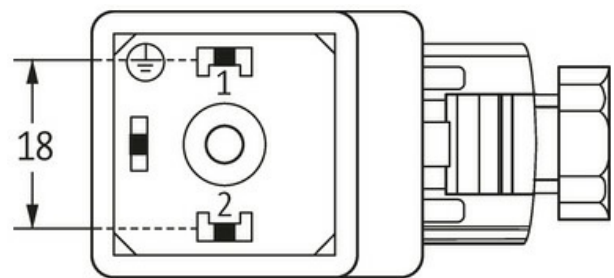
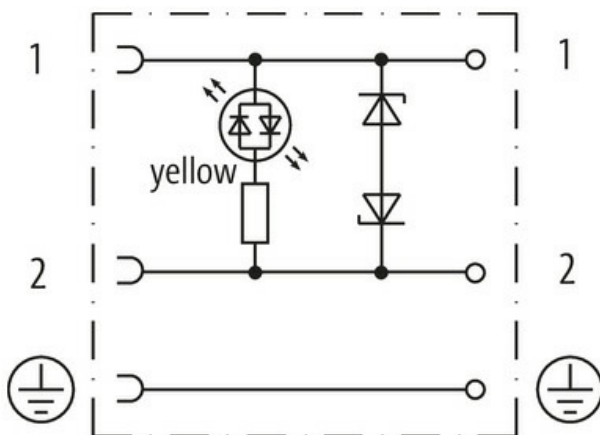
24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

LED und Z-Diode

metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

**Link zum Produkt****Abbildungen**

Height: 41 mm

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 29001

**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	5...10 mm
Schutzart	IP65 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Anzugsdrehmoment (Klemmschrauben)	0.1 Nm
Belegung	2 Kontakte + PE

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	Aderendhülse

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879187688
eClass	27279221
Ursprungsland	CN
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990