


MSDD\_Set contains:

[Link do produktu](#)

## Ilustracje

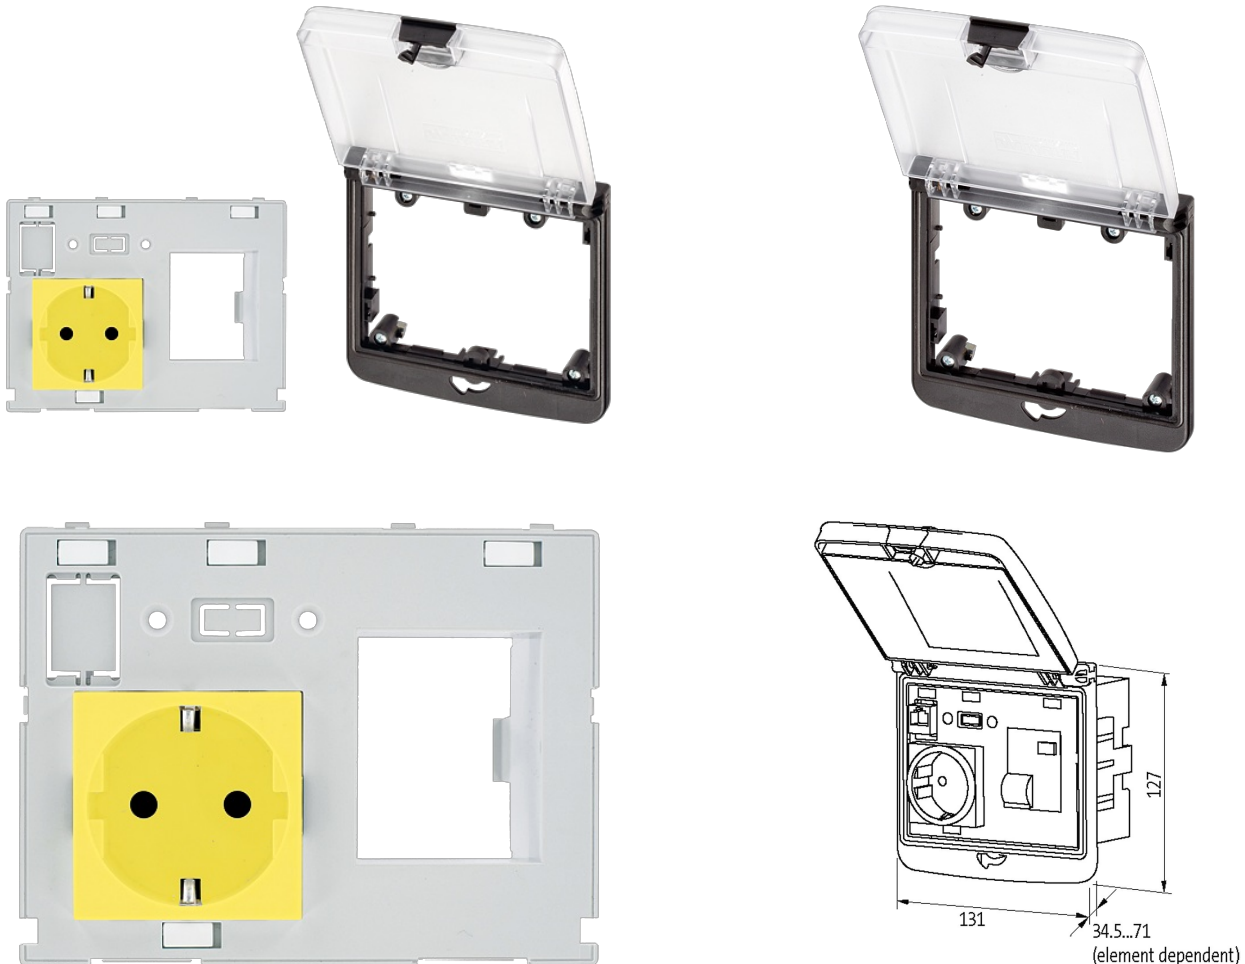

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste
Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)

**Niemcy (VDE)**

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)

**Dane handlowe**

EAN	4048879421898
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE