


**Modlink MSDD set contains: Frame 4000-68513-0000001**

Insert 4000-68000-0510000

## [Link do produktu](#)

### Ilustracje

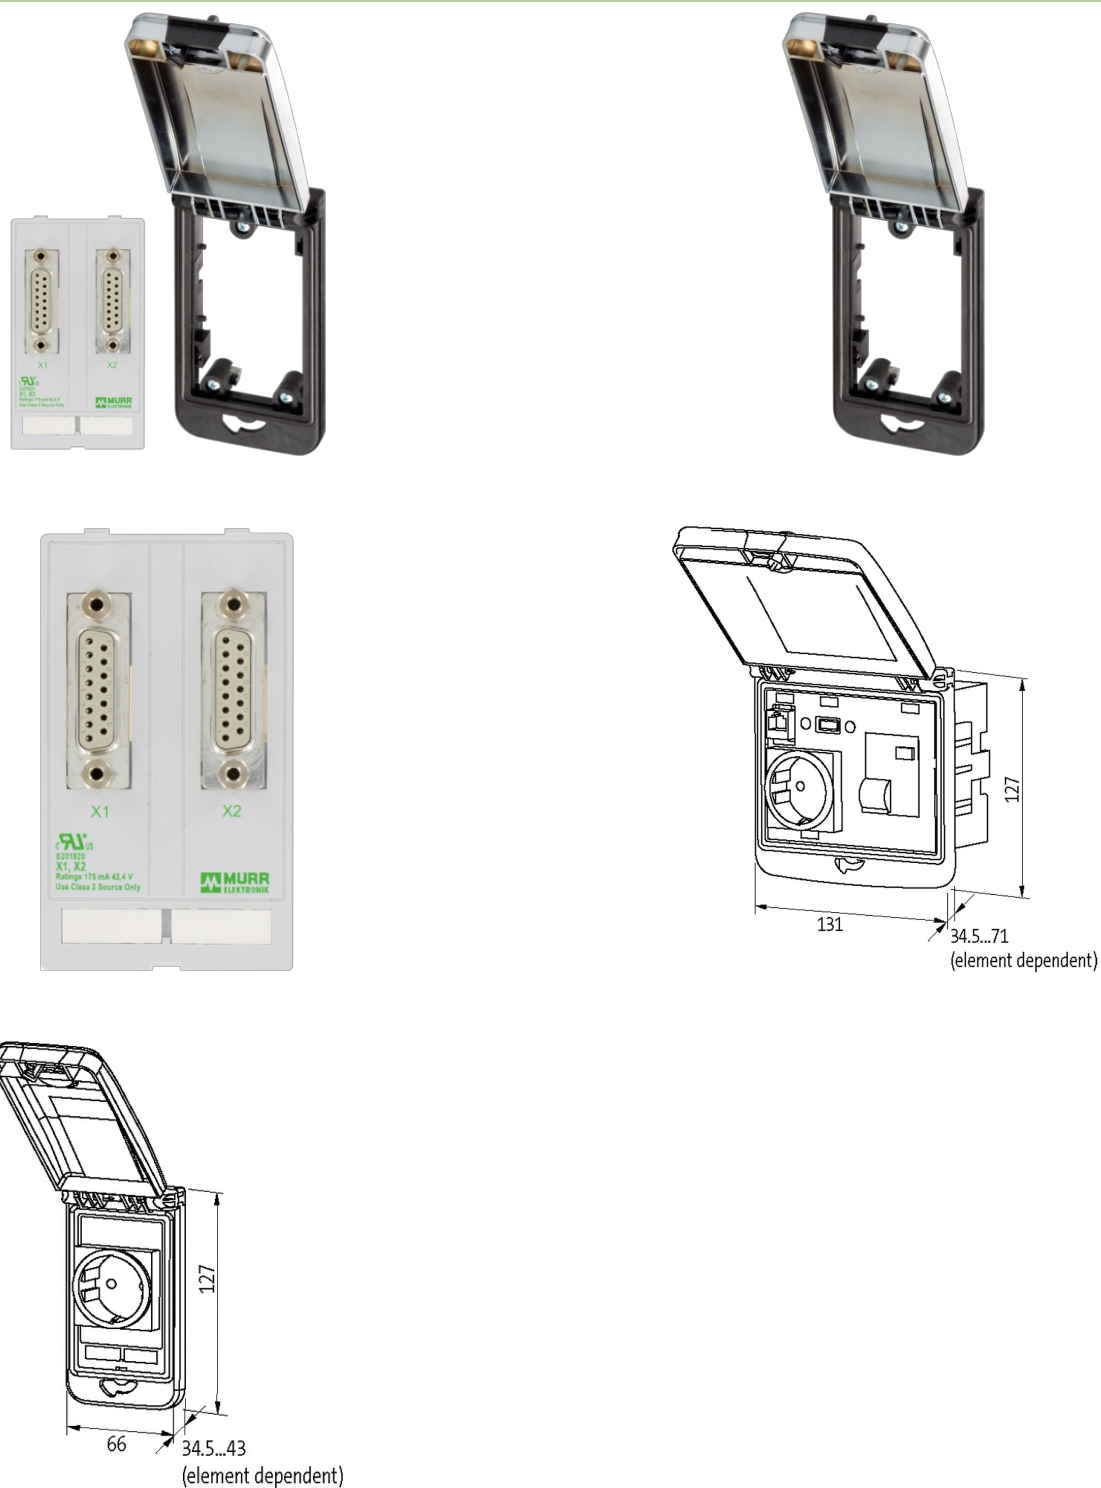

Ilustracja zastępcza

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-30...+70 °C (temperatura składowania -30...+80 °C)
Obudowa	Ramka: Tworzywo PA czarne, pokrywa: Tworzywo ABS metaliczny

**Dane handlowe**

EAN	4048879814829
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE